

120x120x38mm A12C38T Series 交流轴流风扇&鼓风机



规格:

| | |
|-------|--|
| 风量范围: | 61 ~ 64 CFM |
| 风轮材质: | 外框铝压铸成型, 黑色烤漆 |
| 扇叶材质: | PBT 热塑材料, 等级: UL94V-0 |
| 轴承类型: | 滚珠轴承/含油轴承 |
| 接线方式: | 端子型/导线型 |
| 工作电压: | 115VAC 机型 - 85VAC 到 125VAC |
| | 230VAC 机型 - 185VAC 到 245VAC |
| 绝缘等级: | B级 / F 级 |
| 安全保护: | 阻抗保护 |
| 工作温度: | -10°C 到 +70°C (含油轴承); -20°C 到 +80°C (滚珠轴承) |
| 产品净重: | 515g |




| 型号 (Item Code) | 轴承 (Bearing) | 电压 (VAC) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 风量 (m³/min) | 静压 (inch-HzO) | 噪音 dB(A) |
|-------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| A1V12C38TBL-III | B,S | 115V | 50/60 | 0.13/0.11 | 11/10 | 2000/1900 | 61/64 | 1.70/1.80 | 0.11/0.08 | 34/35 |
| A2V12C38TBL-III | B,S | 230V | 50/60 | 0.07/0.06 | 12/10 | 1900/2000 | 61/64 | 1.70/1.80 | 0.11/0.08 | 34/35 |

- 如需含油轴承机种, 可将型号中代码“B”更改为“S”
- 如需端子型机种, 可将型号中代码“L”更改为“T”

工程机构图:

单位:mm(Inch)

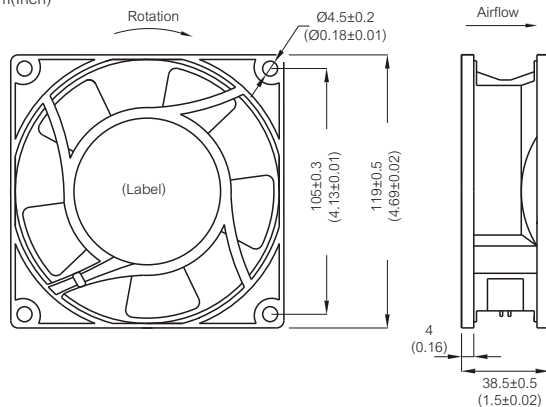

性能曲线图:

