

80x80x38mm A8C38T Series 交流轴流风扇&鼓风机



规格:

风量范围:	26 ~ 31 CFM
风轮材质:	外框铝压铸成型, 黑色烤漆
扇叶材质:	PBT 热塑材料, 等级: UL94V-0
轴承类型:	滚珠轴承/含油轴承
接线方式:	端子型/导线型
工作电压:	115VAC 机型 - 85VAC 到 125VAC
	230VAC 机型 - 185VAC 到 245VAC
绝缘等级:	B级 / F 级
安全保护:	阻抗保护
工作温度:	-10°C 到 +70°C (含油轴承); -20°C 到 +80°C (滚珠轴承)
产品净重:	232g




型号 (Item Code)	轴承 (Bearing)	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	输入功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风量 (m³/min)	静压 (inch-HzO)	噪音 dB(A)
A1V8C38TBL-1	B,S	115V	50/60	0.15/0.12	11/9	2700/3100	26/31	0.75/0.90	0.13/0.20	35/39
A2V8C38TBL-1	B,S	230V	50/60	0.08/0.06	11/9	2700/3100	26/31	0.75/0.90	0.13/0.20	35/39

- 如需含油轴承机种, 可将型号中代码“B”更改为“S”
- 如需端子型机种, 可将型号中代码“L”更改为“T”

工程机构图:

单位:mm(Inch)

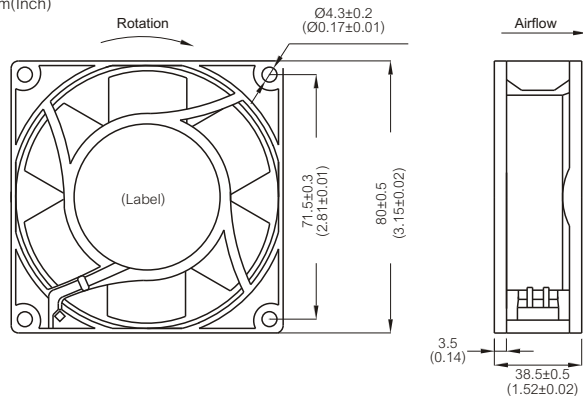

性能曲线图:

