

# 92x92x25mm A9C25T Series 交流轴流风扇&鼓风机



### 规格:

风量范围:	30 ~ 36 CFM
风轮材质:	外框铝压铸成型, 黑色烤漆
扇叶材质:	PBT 热塑材料, 等级: UL94V-0
轴承类型:	滚珠轴承/含油轴承
接线方式:	端子型/导线型
工作电压:	115VAC 机型 - 85VAC 到 125VAC
	230VAC 机型 - 185VAC 到 245VAC
绝缘等级:	B级 / F 级
安全保护:	阻抗保护
工作温度:	-10°C 到 +70°C (含油轴承); -20°C 到 +80°C (滚珠轴承)
产品净重:	300g




型号 (Item Code)	轴承 (Bearing)	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	输入功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风量 (m <sup>3</sup> /min)	静压 (inch-HzO)	噪音 dB(A)
A1V9C25TBL-1	B,S	115V	50/60	0.14/0.11	11/9	2700/3200	30/36	0.85/1.00	0.18/0.26	40/45
A2V9C25TBL-1	B,S	230V	50/60	0.07/0.06	12/10	2600/3100	30/36	0.85/1.00	0.18/0.26	40/45

- 如需含油轴承机种, 可将型号中代码“B”更改为“S”
- 如需端子型机种, 可将型号中代码“L”更改为“T”

### 工程机构图:

单位:mm(Inch)

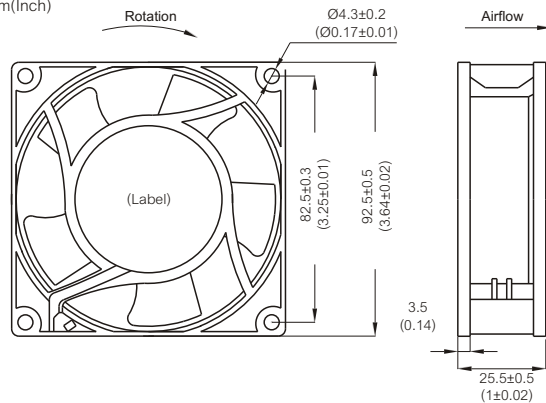

### 性能曲线图:

