



Ø120x98mm CA120-98T Series 交流多翼式鼓风机




规格:

| | |
|-------|---|
| 风量范围: | 100 ~ 164 CFM |
| 风轮材质: | 外框铝压铸成型, 风轮采用镀锌板制成, 表面黑色电泳 |
| 马达: | 电容感应启动外转子电动机 |
| 转子外观: | 黑色烤漆 |
| 轴承类型: | 双滚珠轴承, 长效免维护 |
| 接线方式: | AWG# 18 UL |
| 工作电压: | 115VAC 机型 - 85VAC 到 125VAC 230VAC 机型 - 185VAC 到 245VAC |
| 绝缘等级: | B级 / F 级 |
| 安全保护: | 自动过热保护 |
| 工作温度: | -20°C 到 +60°C |
| 产品净重: | 1910g |

| 型号 (Item Code) | 电压 (VAC) | 频率 (Hz) | 电流 (A) | 输入功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 风量 (m³/min) | 静压 (inch-H ₂ O) | 噪音 dB(A) | 电容 (µF) |
|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| CA1V120-98T-FMG-B33-2C | 115V | 50/60 | 0.72/0.80 | 78/92 | 2310/2470 | 154/164 | 4.4/4.7 | 1.32/1.85 | 60/61 | 7µF 200VAC |
| CA2V120-98T-FMG-B33-2C | 230V | 50/60 | 0.35/0.41 | 78/94 | 2300/2460 | 154/164 | 4.4/4.7 | 1.32/1.85 | 60/61 | 2µF 400VAC |
| CA1V120-98T-FMG-B33-4C | 115V | 50/60 | 0.31/0.36 | 36/41 | 1640/1530 | 107/100 | 3.0/2.8 | 1.19/1.55 | 52/51 | 4µF 200VAC |
| CA2V120-98T-FMG-B33-4C | 230V | 50/60 | 0.19/0.21 | 42/47 | 1640/1530 | 107/100 | 3.0/2.8 | 1.19/1.55 | 52/51 | 1µF 400VAC |

性能曲线图:

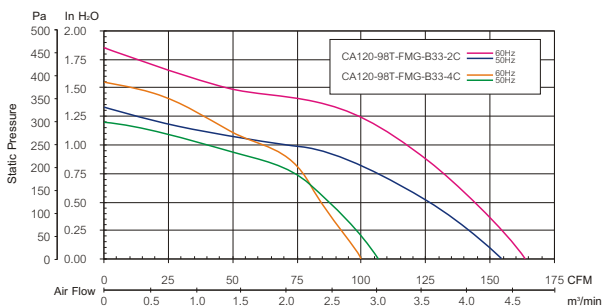

工程机构图:

单位:mm(Inch)

