

Ø140x100mm CA140-100T Series 交流多翼式鼓风机




规格:

风量范围:	286 ~ 297 CFM
风轮材质:	外框铝压铸成型, 风轮采用镀锌板制成, 表面黑色电泳
马达:	电容感应启动外转子电动机
转子外观:	黑色烤漆
轴承类型:	双滚珠轴承, 长效免维护
接线方式:	AWG# 18 UL
工作电压:	115VAC 机型 - 85VAC 到 125VAC 230VAC 机型 - 185VAC 到 245VAC
绝缘等级:	B级 / F 级
安全保护:	自动过热保护
工作温度:	-20°C 到 +60°C
产品净重:	3350g

型号 (Item Code)	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	输入功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风量 (m ³ /min)	静压 (inch-H ₂ O)	噪音 dB(A)	电容 (μF)
CA1V140-100T-FMG-B38-1C	115V	50/60	1.35/1.78	155/203	2380/2430	286/292	8.1/8.3	1.55/2.17	70/70	16μF 200VAC
CA2V140-100T-FMG-B38-1C	230V	50/60	0.67/0.89	154/203	2400/2460	292/297	8.3/8.4	1.55/2.17	70/70	4μF 400VAC

性能曲线图:

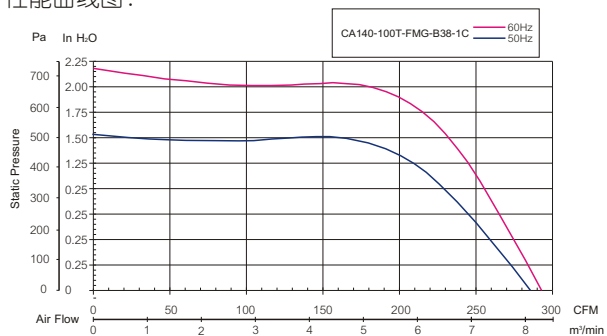

工程机构图:

单位:mm(Inch)

