

Ø160x100mm CA160-100T Series 交流多翼式鼓风机




规格:

风量范围:	337 ~ 406 CFM
风轮材质:	外框铝压铸成型, 风轮采用镀锌板制成, 表面黑色电泳
马达:	电容感应启动外转子电动机
转子外观:	黑色烤漆
轴承类型:	双滚珠轴承, 长效免维护
接线方式:	AWG# 18 UL
工作电压:	115VAC 机型 - 85VAC 到 125VAC 230VAC 机型 - 185VAC 到 245VAC
绝缘等级:	B级 / F级
安全保护:	自动过热保护
工作温度:	-20°C 到 +50°C
产品净重:	3700g

型号 (Item Code)	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	输入功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风量 (m ³ /min)	静压 (inch-H ₂ O)	噪音 dB(A)	电容 (μF)
CA1V160-100T-FMG-B38-2C	115V	50/60	2.68/3.34	297/380	2360/2460	383/401	10.8/11.4	2.22/3.12	76/77	32μF 200VAC
CA2V160-100T-FMG-B38-2C	230V	50/60	1.33/1.66	295/382	2370/2490	386/406	10.9/11.5	2.22/3.12	76/77	8μF 400VAC
CA1V160-100T-FMG-B38-3C	115V	50/60	2.02/2.48	234/283	2110/2070	346/338	9.8/9.6	2.18/3.10	73/73	24μF 200VAC
CA2V160-100T-FMG-B38-3C	230V	50/60	1.02/1.23	233/282	2130/2090	346/337	9.8/9.5	2.18/3.10	73/73	6μF 400VAC

性能曲线图:

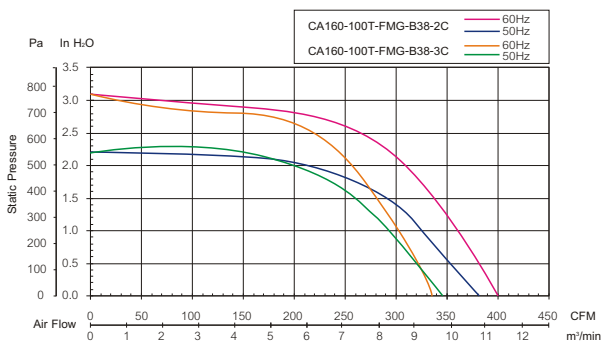

工程机构图:

单位:mm(Inch)

