

150x170x55mm A15C55T Series 交流轴流风扇&鼓风机



规格:

风量范围:	202 ~ 239 CFM
风轮材质:	外框铝压铸成型, 黑色烤漆
扇叶材质:	扇叶阻燃塑胶材料模具注塑
轴承类型:	双滚珠轴承
接线方式:	导线型
工作电压:	115VAC 机型 - 85VAC 到 125VAC
	230VAC 机型 - 185VAC 到 245VAC
绝缘等级:	B级 / F 级
安全保护:	自动过热保护
工作温度:	-20°C 到 +80°C
产品净重:	1000g


(Reverse Blow)



型号 (Item Code)	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	输入功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风量 (m ³ /min)	静压 (inch-H ₂ O)	噪音 dB(A)
A1V15C55TBL-1C	115V	50/60	0.34/0.38	38/44	2900/3400	204/235	5.80/6.70	0.58/0.74	57/61
A2V15C55TBL-1C	230V	50/60	0.17/0.19	37/43	2900/3400	202/239	5.70/6.80	0.58/0.74	57/61

工程机构图:

单位:mm(Inch)

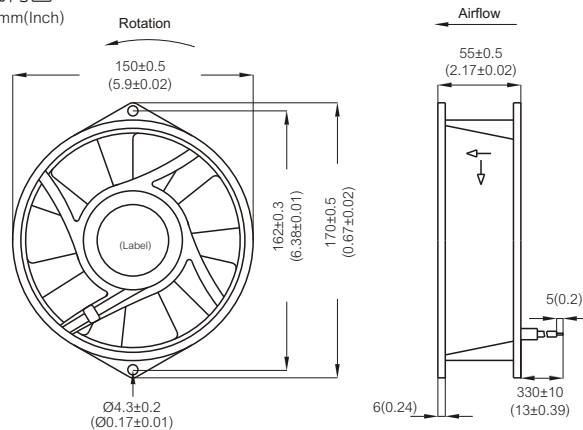

性能曲线图:

